

TELINEET, NOJATIKKAAT, SUOJAKAITEET ja AUKKOSUOJAT

SIIRRETTÄVÄT TYÖTELINEET



- Yli 0,5 m korkea työteline on varustettava askelmallisella nousutiellä. **Nousutienä telineissä on käytettävä ensisijassa portaita.** Nousuteiden rakenteen ja askelmien vaakasuoruuden on oltava sellainen, että nousuteitä käytettäessä telineen seisontavakavuus ei vaarannu (= askelman vaakasuoruuden vähimmäissyvyys on 50 mm eli ns. pienatikkaita ei sallita).
- Työtaso on varustettava suojakaiteilla, jos työtasolta voi tippua **yli 2 m** korkeudelta. Myös alle 2 metrin korkuinen työtaso on varustettava kaiteilla, mikäli putoamisesta voi aiheutua erityistä vaaraa.
- Suojakaiteessa on käytettävä käsi- ja välijohtetta sekä **jalkalistaa.**
- Telineellä työskentelyn aikana telineen **kaikkien pyörien tulee olla lukittuina!**
- Siirrettävää telineitä saa käyttää vain painumattomalla alustalla
- Kaikille osista rakennetuille telineille (alle tai yli 2m) tehdään käyttöönottotarkastus (myös rakennetta muutettaessa) sekä viikoittainen kunnossapitotarkastus. Käyttöönottotarkastus ja viikoittainen kunnossapitotarkastus merkitään telinekorttiin.


NOJATIKKAAT



- Työnantajan tulee arvioida tikkaiden käytön vaarat ja vaarojen merkitys!
- Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Niitä voidaan käyttää **vain tilapäisinä kulkuteinä**, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin, **kertaluontoisiin töihin.** Nojatikkaiden pituus max. 6 m.
- Tikkaiden turvallisesta käytöstä ja käytön vaaroista on annettava opetus ja ohjeet.
- **Käytettäessä nojatikkaita tilapäisinä kulkuteinä, tulee varmistaaniiden kiinnityksen pysyvyys käytön aikana.**

SUOJAKAITEET

- Kaikki rakennustyömaan kerrostasoilla ja vesikatolla olevat va-
rausaukot, porraskuilut tms. on suojattava putoamismatkasta
riippumatta.
- Suojakaiteiden tulee olla riittävän tukevat/kestää vaakakuormaa 100
kg.
- Määräysten mukaiset kaiteen osat ja sijoittaminen:

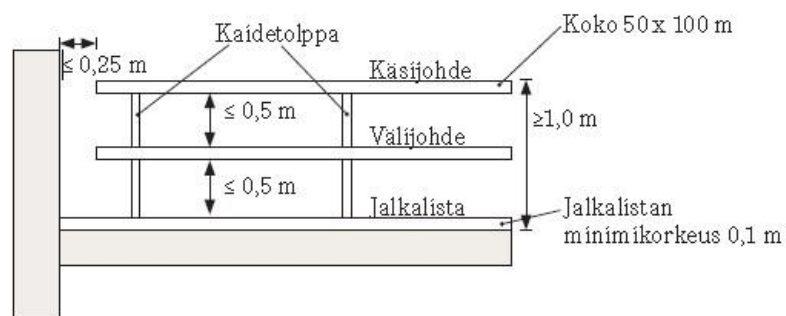

AUKKOSUOJAT

- Kaikki yli **10x10 cm** kokoiset aukot tulee suojata.
- Aukkosuojat tulee tehdä siten, etteivät ne pääse vahingossa siirty-
mään paikoiltaan, esim. aluspuilla, kiiloilla tai kiinnittämällä aukkosuoja
alustaan.
- Aukkosuojan tulee olla riittävän iso, sen on peitettävä koko aukko.
- Kaikki aukkosuojat merkitään selvästi erottuvalla tavalla, esim. punai-
sella ruksilla.
- Yleisesti aukkosuojien on kestettävä mitoituskormana 200 kg (2,0kN)
suuruista pintakuormaa ja eriaikaista 150 kg (1,5 kN) pistekuormaa. •
Alueella, jolla liikutaan esimerkiksi trukeilla tai saksilavoilla,
aukkosuojat on mitoitettava erikseen ja tarpeen mukaisesti.
- Jos aukon pienempi sivu tai halkaisija on yli 1 m, suojaus
tehdäänsuojakaiteella ja jalkalistalla.

